




FICHE TECHNIQUE – FAÇADE LIBRE SERVICE MK2534

Une façade pensée pour la distribution libre du fourrage, sans compromis sur la sécurité.

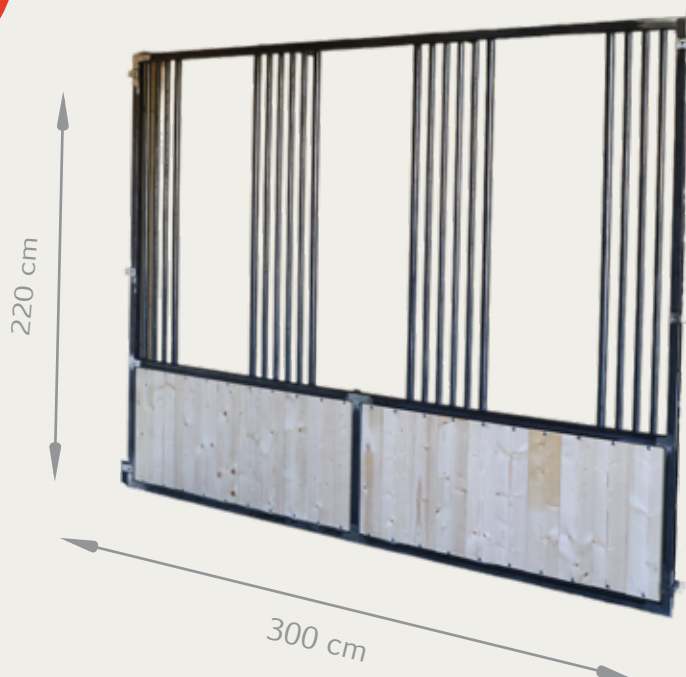

Structure entièrement
soudée

Galvanisation à chaud
après soudage

Bois traité en autoclave
ou finition lasurée (option)



Largeur : 3 000 mm

Hauteur : 2 200 mm

Profilé acier : 40 × 40 × 2 mm

**Tubes acier : Ø 33,7 × 3,2 mm et
Ø 26,9 × 2,6 mm**

Planches : 28 × 150 × 580 mm

- Compatible avec nos abris et râteliers couverts.
- Structure entièrement soudée
- Système de raccordement en caoutchouc développé spécifiquement