


FICHE TECHNIQUE – PANNEAU NOURRISSAGE 3M - MK2543/MK2544

Un point de nourrissage mobile et stable,
installé en quelques minutes.

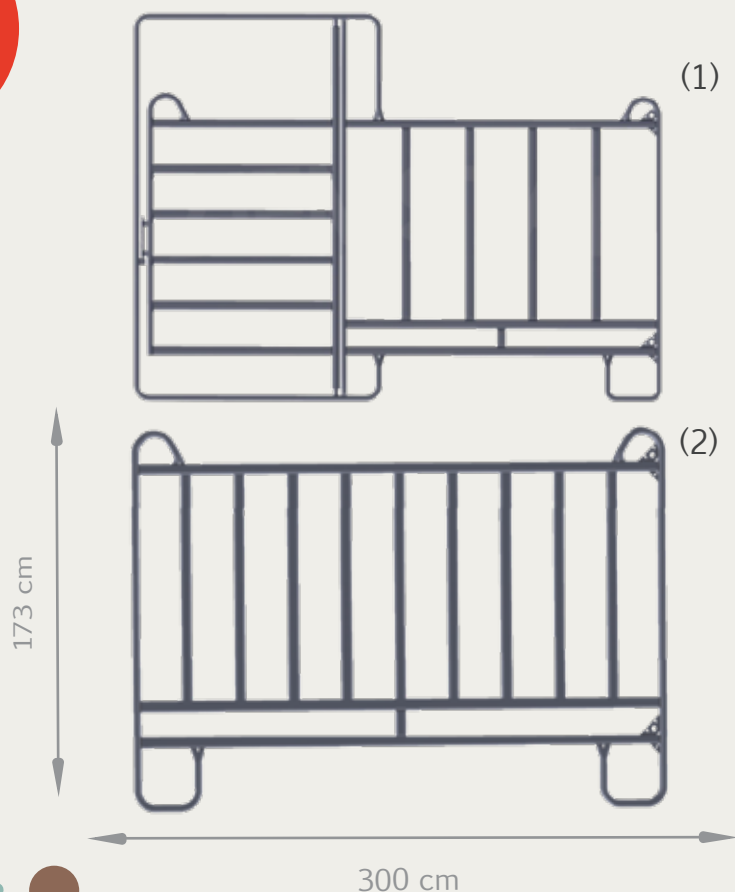

Espacement : 20 cm

Poids : ± 38 kg

Pieds en U



Longueur : 3 000 mm

Hauteur : 1 730 mm

**Hauteur de la lisse
supérieure : 1 600 mm**

Tube plat-ovale : 50 × 30 × 1,5 mm

**6 lisses horizontales + 6 lisses (1)
verticales**

11 lisses verticales (2)

- Livré avec 2 chaînes galvanisées
- Galvanisation à chaud
- Fabrication européenne